

Návod na seřízení

Seřízení závěsů smí provádět
jen vyškolená osoba.





Při každém seřizování je potřeba křídlo uprostřed odlehčit!
Rovnoběžnost upevňovacího dílu (č. 6) a seřizovací střední části závěsu musí být zachována!

Seřízení ve vodorovném směru



-1,5 mm




+1,5 mm






U některých kombinací profilů může být rozsah omezen.



Seřízení ve svislém směru



-3 mm

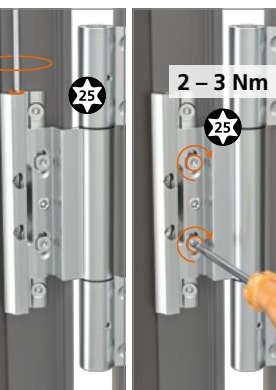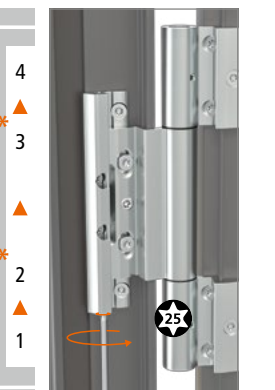

+3 mm

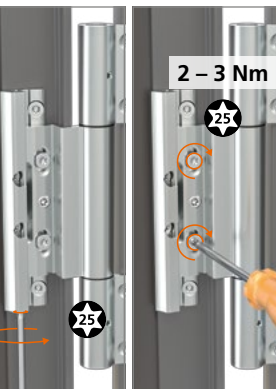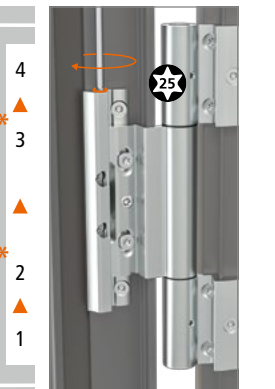

* záleží na zvolené poloze závěsů

Návod na seřízení

Seřízení závěsů smí provádět jen vyškolená osoba.

Seřízení přitlaku na těsnění



Značky na obou vložkách křídlového dílu závěsu:

