



Hahn
KT-EV / KT-EN




Nové přesazení 22–27 mm



Univerzální závěsy pro plastové dveře



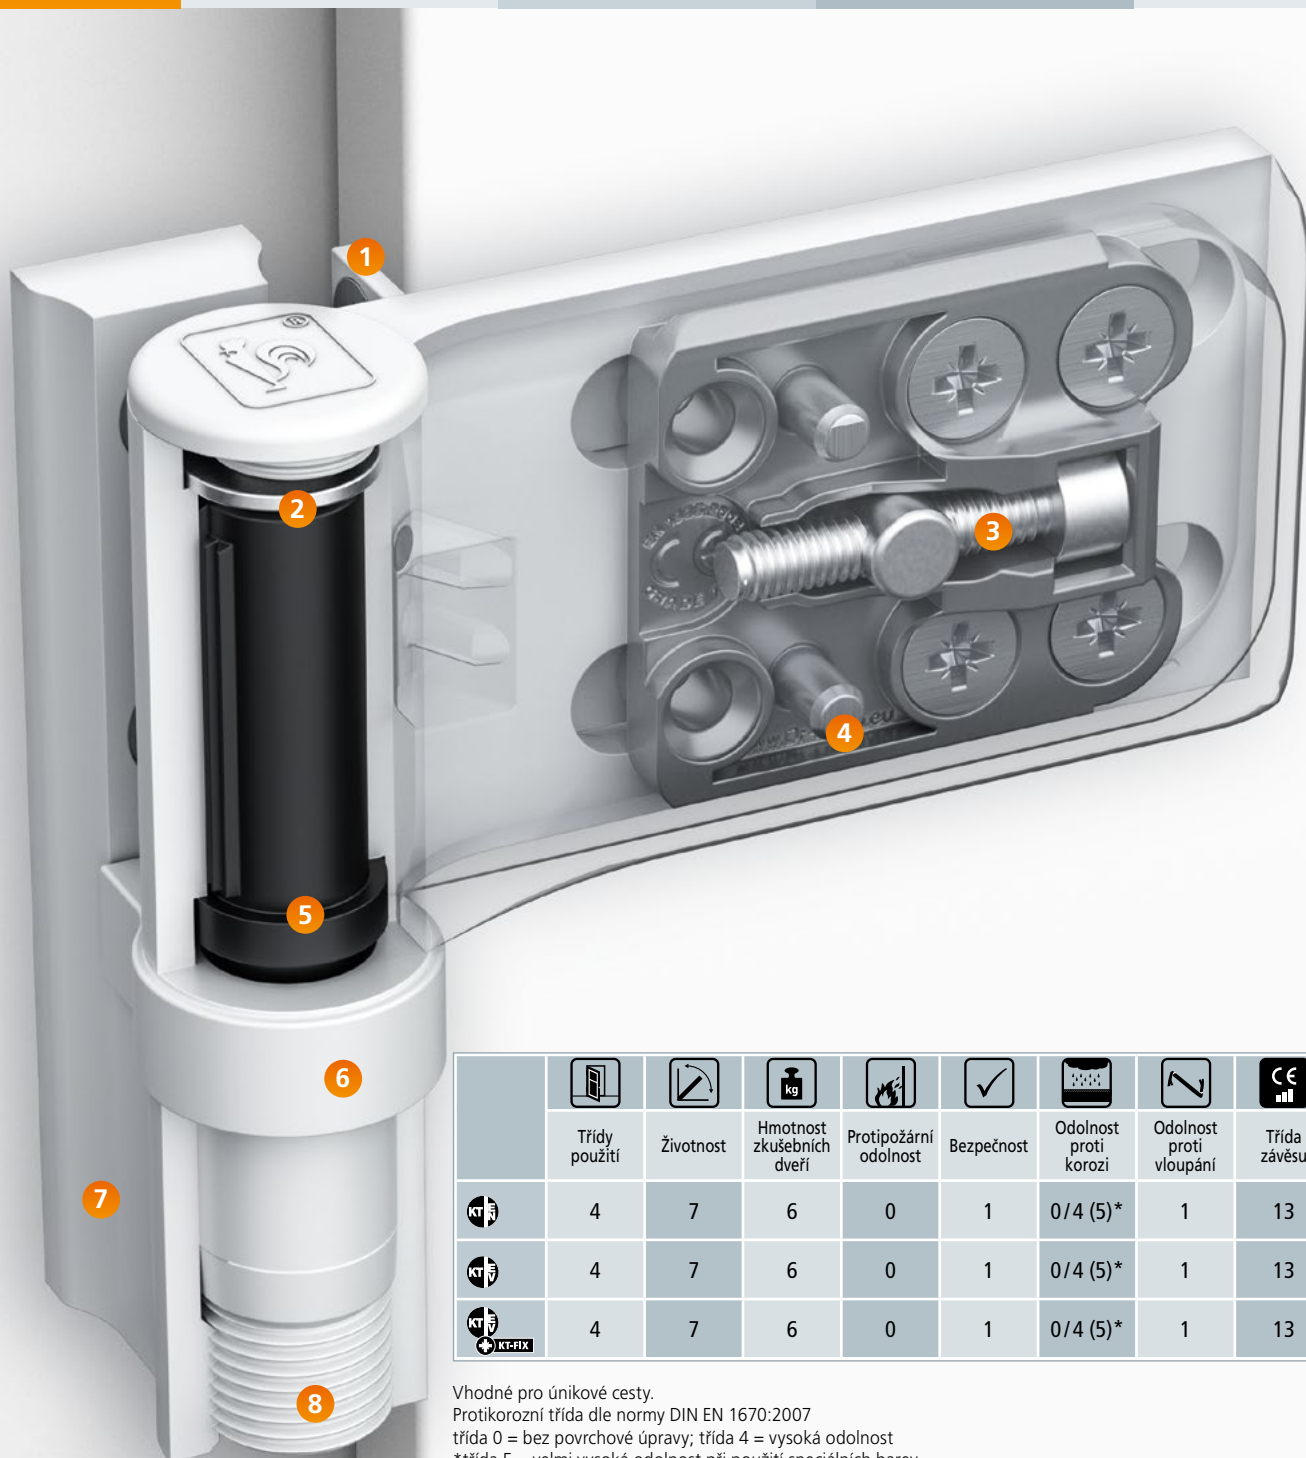

								
	Třídy použití	Životnost	Hmotnost zkušebních dveří	Protipožární odolnost	Bezpečnost	Odolnost proti korozi	Odolnost proti vloupání	Třída závěsu
	4	7	6	0	1	0/4 (5)*	1	13
	4	7	6	0	1	0/4 (5)*	1	13
	4	7	6	0	1	0/4 (5)*	1	13

Vhodné pro únikové cesty.
 Protikorozní třída dle normy DIN EN 1670:2007
 třída 0 = bez povrchové úpravy; třída 4 = vysoká odolnost
 *třída 5 = velmi vysoká odolnost při použití speciálních barev



Vysvětlení pojmů naleznete na www.dr-hahn.eu





Hahn
KT-EV / KT-EN



Pro hlavní
i vedlejší dveře

- 1 KT-EN s opěrkou
pro zajištění polohy
- 2 Plynulé nastavení přitlaku
na těsnění $\pm 2,5$ mm bez nutnosti
vyvšit křídlo
- 3 Plynulé seřízení
ve vodorovném směru ± 5 mm
- 4 Po zaražení kolíků u KT-EV
je dosaženo **vysoké stability**
- 5 Nereznoucí, otěruvzdorný čep
- 6 Límec vložky kryje mezeru mezi
částmi závěsu i po seřízení
- 7 Velmi kvalitní povrchová úprava;
barvy RAL a jiné speciální barvy
- 8 Plynulé seřízení ve svislém směru
 $+3$ mm / -2 mm
bez nutnosti vyvšit křídlo

Dostupné také se samozávrtnými
šrouby

Další výhody:


- Seřiditelné v šesti směrech
- Snadné seřízení, zvládne ho
jedna osoba při zavěšeném
křídle
- Závěs je z výroby na nejvyšší
možnou míru smontován

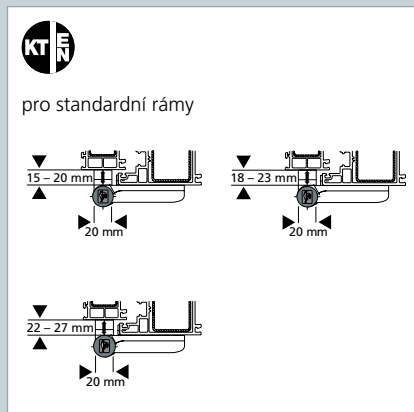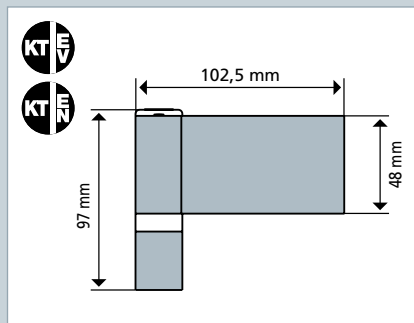


Oblast použití:

Plastové dveře v bytové výstavbě


- Hlavní dveře
- Vedlejší dveře
- Venkovní dveře
- Vnitřní dveře
- Bytové dveře

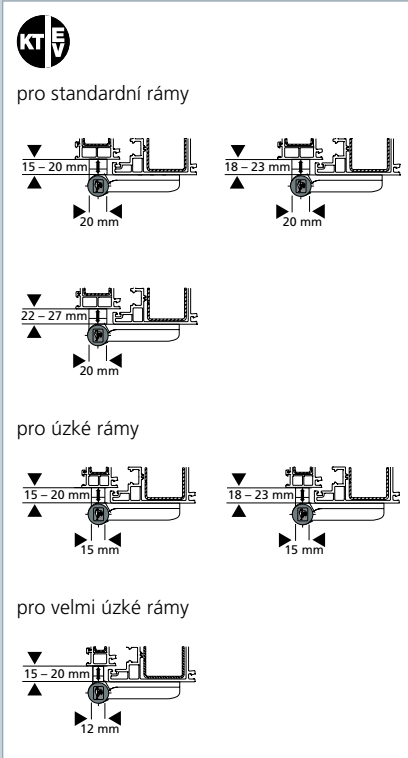

pro úzké rámy



pro velmi úzké rámy




Nyní i pro přesazení 22 – 27 mm




Závěsy KT-EV a KT-EN byly vyvinuty pro hmotnost křídla 120 kg. Mají všechno co má mít kvalitní závěs: dají se seřídít do šesti směrů, rychle se montují a snadno seřizují. Jsou univerzální, dají se použít na všechny běžné profilové systémy. Oba typy závěsů nabízíme i ve variantě se samozávrtnými šrouby. Díky nim se výrazně zkrátí doba montáže.

Závěsy vyrábíme ve třech stupních přesazení od 15 do 27 mm; rámový díl může mít standardní šířku dosedací plochy (20 mm), úzkou dosedací plochu (15 mm) nebo velmi úzkou dosedací plochu (12 mm).


Montážní návod




Navrtejte rámový profil s ohledem na levé a pravé dveře.



Přišroubujte rámový díl.



Přišroubujte křídlový díl s nasazeným čepem.



Nasadte plastovou krytku a kryt. Kryt zezadu zajistěte šroubkem.






Hahn KT-FIX: Už nikdy promáčknuté profily!

Speciální kovové hmoždinky, spojené s křídlovým a rámovým dílem, poskytují zvýšenou stabilitu, zabraňují promáčknutí profilů a ještě lépe brání svěšení křídla – vydrží až 1.000.000 cyklů. Připevnění FIX se používá hlavně u závěsů KT-EV, nosnost je až 120 kg (záleží na použitých profilech).


Hahn KT-EV FIX - jednou seřídíte, drží stále

KT-FIX představuje nejnovější vývoj v připevňování závěsů od firmy Dr. Hahn. FIX tady znamená rychle a pevně. Cíl byl jednoduchý: i u profilů s rozměrnými izolačními komorami dosáhnout stabilního připojení. Speciální kovové hmoždinky, pevně spojené se tělem závěsu, přemostují prostor mezi dosedací plochou závěsu a kovovou výztuhou. jinak se na postupu při montáži závěsů nic nemění.


Návod na seřízení



Plynulé nastavení přitlaku
na těsnění $\pm 2,5$ mm




Plynulé seřízení ve vodorovném
směru ± 5 mm








Plynulé seřízení ve svislém směru
 $+3/-2$ mm

KT-FIX!

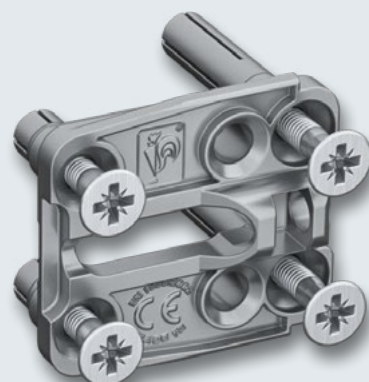


Dovolené zatížení pro různé výztuhy (max. hmotnost křídla)

Typ rámového profilu					
KT-EV					
standardní rámový díl	120 kg	80 kg	120 kg	80 kg	120 kg
úzký rámový díl	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
velmi úzký rámový díl	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
KT-EN					
standardní rámový díl	120 kg	80 kg	120 kg	80 kg	120 kg



Udávané hmotnosti křídla jsou pro rozměry křídla 1000 x 2000 mm při běžném provozu v domovní a bytové výstavbě. Všechny údaje vycházejí z odborných poznatků, týkají se ale typických profilů, takže nemohou vystihnout všechny situace, jsou proto bez záruky. V případně pochybností vám v konkrétním případě rádi poradíme.



Závěs uprostřed křídla nemá vliv na povolenou nosnost – slouží pro zajištění stejnoměrného přitlaku na těsnění po celé výšce křídla.


Náhradní díly












- | | | |
|--|---|--|
| 1 Rámový díl | 6 Čep závěsu | 11 Kryt; zadejte barvu |
| 2 Křídlový díl KT-EN, včetně seřizovací jednotky a opěrky; zadejte barvu | 7 Čep závěsu odolný proti přerážnutí (balení 24 kusů) | 12 Zápustný šroub 6 x 40/6 x 60 |
| 3 Křídlový díl KT-EV, včetně seřizovací jednotky; zadejte barvu | 8 Kluzná vložka včetně seřizovacího šroubu | 13 Samozávrtný šroub 5,5 x 48 |
| 4 Křídlový díl KT-EV FIX; zadejte barvu | 9 Speciální šroub | 14 Pojistný šroubek M4 x 7 pro zajištění krytu |
| 5 Seřizovací jednotka KT-EV FIX | 10 Plastová krytka | |

Příslušenství

Vrtací šablona bez upínáku pro KT-EV/KT-EN	Ě. T315A0000
Vrtací šablona s upínákem pro KT-EV/KT-EN	Ě. T315A0001
Vrtací šablona bez upínáku pro KT-EV FIX	Ě. T315A0F06
Vrtací šablona s upínákem pro KT-EV FIX	Ě. T315A0F07
Automatická tyčová šablona s upínáky pro KT-EV/KT-EN	Ě. T415A0001
Automatická tyčová šablona s upínáky pro KT-EV FIX	Ě. T415A0F07
Vrták Ø 5 mm	Ě. K450A0001
Stupňový šroub M6 x 18 (balení 48 ks)	Ě. K450A0006
Nástroj pro stupňové šrouby	Ě. K450A0004

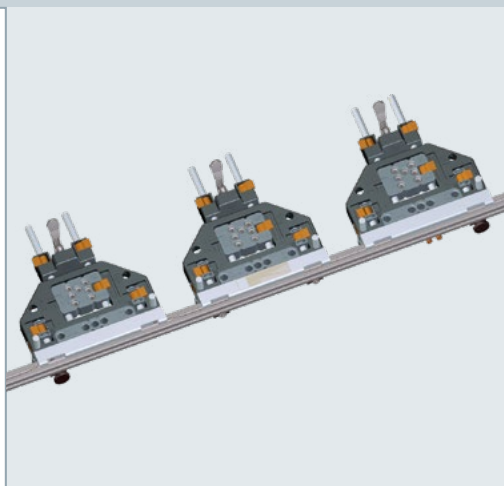

Objednací čísla

KT-EV pro standardní rámy (šířka dosedací plochy rámového dílu 20 mm)						
		1 závěs v krabičce	balení po 24 kusech			
Rozsah přesazení I 15–20 mm		P207 ■ 0000 P207 ■ 0050 P207 ■ 0F00	P207 ■ V000 P207 ■ V050 P207 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Ostatní barvy*	
Rozsah přesazení II 18–23 mm		P207 ■ 0008 P207 ■ 0051 P207 ■ 0F08	P207 ■ V008 P207 ■ V051 P207 ■ VF08		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Ostatní barvy*	
Rozsah přesazení III 22–27 mm		P207 ■ 0080 P207 ■ 0081 P207 ■ 0F80	P207 ■ V080 P207 ■ V081 P207 ■ VF80		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Ostatní barvy*	
KT-EV pro úzké rámy (šířka dosedací plochy rámového dílu 15 mm)						
Rozsah přesazení I 15–20 mm		P207 ■ 0012 P207 ■ 0052 P207 ■ 0F12	P207 ■ V012 P207 ■ V052 P207 ■ VF12		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Ostatní barvy*	
Rozsah přesazení II 18–23 mm		P207 ■ 0031 P207 ■ 0053 P207 ■ 0F31	P207 ■ V031 P207 ■ V053 P207 ■ VF31		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Ostatní barvy*	
KT-EV pro velmi úzké rámy (šířka dosedací plochy rámového dílu 12 mm)						
Rozsah přesazení I 15–20 mm		P207 ■ 0003 P207 ■ 0054 P207 ■ 0F03	P207 ■ V003 P207 ■ V054 P207 ■ VF03		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Ostatní barvy*	
KT-EN pro standardní rámy (šířka dosedací plochy rámového dílu 20 mm)						
Rozsah přesazení I 15–20 mm		P206 ■ 0000 P206 ■ 0050	P206 ■ V000 P206 ■ V050		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Ostatní barvy*	
Rozsah přesazení II 18–23 mm		P206 ■ 0008 P206 ■ 0051	P206 ■ V008 P206 ■ V051		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Ostatní barvy*	
Rozsah přesazení III 22–27 mm		P206 ■ 0080 P206 ■ 0081	P206 ■ V080 P206 ■ V081		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Ostatní barvy*	
 Připevnění pomocí šroubů  Připevnění pomocí samozávrtných šroubů  KT-FIX *Zadejte barvu						

