




Hahn VL-Band AT



Skrytý záves pre kvalitné komerčné a funkčné dvere

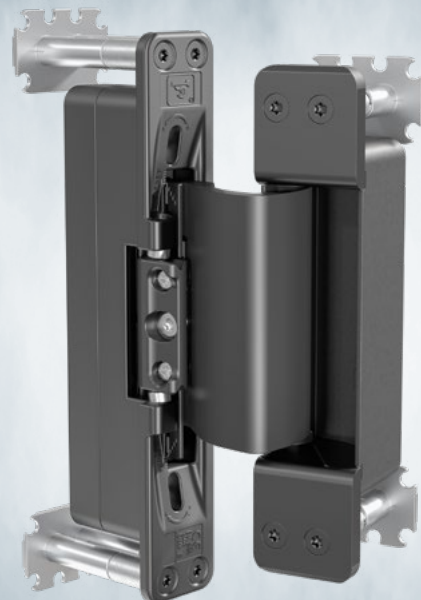

Vlastne príliš
krásny na to,
aby sme ho zakryli

novinka






Hahn VL-Band AT

Skrytý záves
pre lícujuce
hliníkové profily

Ďalšie výhody

- 1 Skrutky potiahnuté čiernou farbou – pre harmonický vzhľad
- 2 Elegantný čierny povrch – v profile takmer neviditeľný
- 3 Stupnica indikuje nastavenie – krídlo je možné nastaviť bez napätia
- 4 Upevňovacie segmenty pre odlišné šírky profilov – jedna verzia závesu pre rôzne profilové systémy
- 5 Plastové puzdro pokrýva vnútornú hranu profilu – podporuje tak tepelnú izoláciu profilu
- 6 Horizontálne nastavenie ± 4 mm
- 7 Výškové nastavenie ± 4 mm
- 8 Nastavenie prítlaču na tesnení $\pm 1,5$ mm
- 9 Nastavovacie skrutky zvýraznené – pre jednoduché nastavenie
- 10 Samoaretačné nosné rameno – okamžite drží krídlo na mieste
- 11 Tesnenie zostáva neporušené – nie je potrebná žiadna redukcia


- Prípustná hmotnosť krídla pri použití dvoch závesov v závislosti od prevedenia profilov 180 kg
- Bezúdržbové ložisko
- Nastaviteľné v 6 smeroch
- Rovnako vhodné pre dnu aj von otváracie profilové systémy
- Pohodlná montáž
- Demontáž bez špeciálnych nástrojov
- Maximálny uhol otvorenia 105°. Pri otvorených dverách zostáva 100% voľný priechod (niekoľko výnimiek súvisí s profilom)
- Použiteľné DIN vľavo/vpravo
- Závesy sú z veľkej časti predmontované
- CE certifikované podľa EN 1935:2002, záves triedy 13 pre veľmi vysoké zaťaženie

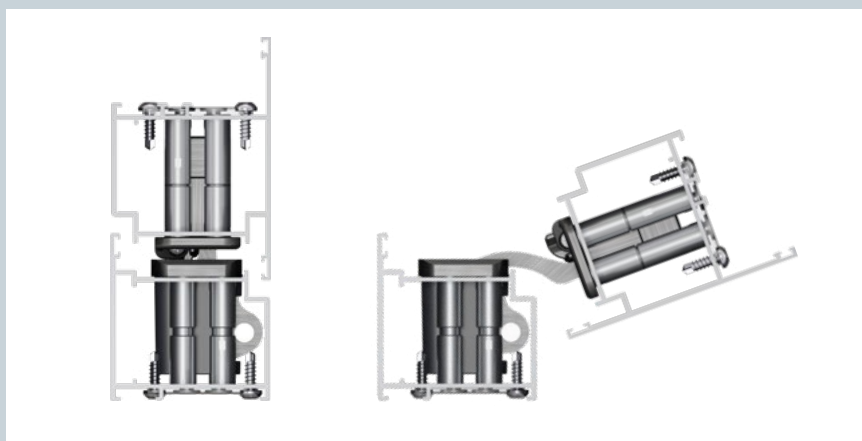

Dokonale skryté!

Hahn VL-Band AT pre vysokokvalitné vstupné priestory

Rýchlejší pri spracovaní, pohodlnejší na stavbe a jednoduchšie nastavenie – to sú technické výhody závesu Hahn VL-Band AT. Nový dizajn skrytých závesov pre dvere z hliníkových profilov je úplne skrytý vo vnútri profilov.




3-dimenzionálne nastaviteľné

Nový záves je možné plynulo nastavovať v 6 smeroch. Na nastavenie výšky je možné použiť ± 4 mm. ± 4 mm sú dostupné aj pre horizontálne nastavenie. Stupnica na závесе ukazuje výrobcovi, o koľko sa krídlo posunulo. Nové je nastavenie prítlaku o $\pm 1,5$ mm.

To umožňuje dokonalé prispôsobenie každého dverného prvku podmienkam na mieste. Nastavovanie môže vykonať jedna osoba na zavesenom krídle.

Návod na montáž




Variabilné upevňovacie prvky

Novo vyvinuté upevňovacie prvky zaisťujú stabilné spojenie dielov závesu s profilom a zabraňujú pretlačeniu stien profilu. Prvky premostujú šírku profilov medzi 38 a 83 mm tým, že sa kombinujú rôznymi spôsobmi. Upevňovacie prvky môžu priliehať na kove aj na plastovom izolátore.

To znamená, že jedna verzia závesu môže byť použitá pre rôzne série profilov. Záves je rovnako vhodný pre DIN ľavé a pravé, ako aj dnu a von otváracie dvere.

Nastavenie



Nový záves Hahn VL-Band AT si obľúbili najmä architekti, ktorí pri plánovaní svojich projektov oceňujú nekompromisnú estetiku, odolnosť použitých dverných závesov a požadujú vysokú úroveň bezpečnosti.

Elegantný dizajn

Dizajn nového závesu je obzvlášť príťažlivý: záves sa dodáva v elegantnej čiernej verzii. Okrem toho dizajnerský tím v Dr. Hahn kládol veľký dôraz na používanie skrutiek, aby boli čo najmenej nápadné. Upevňovacie skrutky by mali byť v rovnakom čiernom tóne a mali by byť čo najmenej nápadné. V striebornom tóne sa objavujú iba skrutky slúžiace na nastavenie. Plastové puzdro vo výklenku na strane rámu podporuje tepelnú izoláciu a bráni pohľadu dovnútra profilu. Tesnenie zostáva neporušené.




Vyššia nosnosť a zjednodušená montáž

Pri použití dvoch závesov posúva Hahn VL-Band AT krídla až do 180 kg v závislosti od konštrukcie profilu. Keďže dverné profily sa vzhľadom na svoje technické prevedenie správajú odlišne, Dr. Hahn pre systémové použitie závesu VL-Band AT poskytuje zodpovedajúce frézovacie a montážne výkresy, ako aj tabulky zaťaženia. Dr. Hahn odporúča, aby ste sa pred použitím závesov informovali o službách poskytovaných oddelením aplikačnej techniky. Záves je možné spojiť pomocou špeciálne tvarovaných nosných ramien.







Krídlo prichádza priamo do koncovej polohy a pri montáži sa nemusí dodatočne podopierať. Na vyvesenie krídla nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje. Krídlo je zaistené skrutkovým spojením medzi dvoma časťami závesu. Záves VL je z veľkej časti predmontovaný.

Ľahká demontáž

Demontáž na mieste je obzvlášť jednoduchá. Aby bolo možné krídlo vybrať bez špeciálneho náradia, stačí uvoľniť len jednu bezpečnostnú skrutku na závese. Rovnako ako pri súčasnej verzii je maximálny uhol otvorenia 105°. Na mieste je potrebné zabezpečiť obmedzenie otvárania.



Varianty

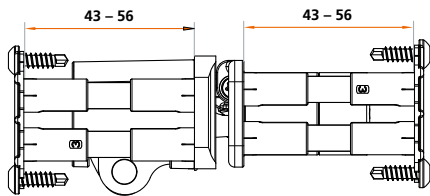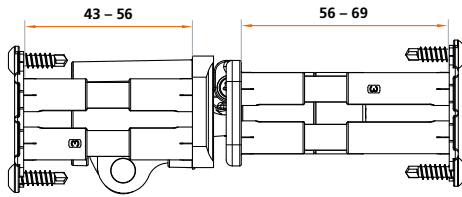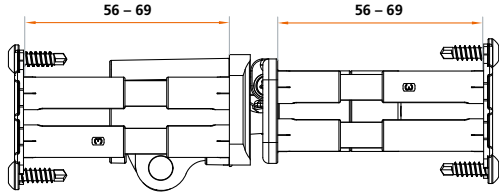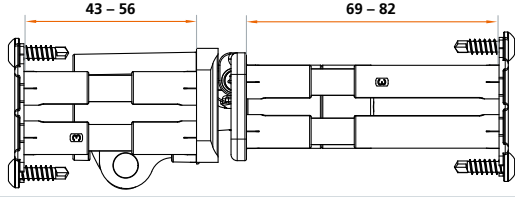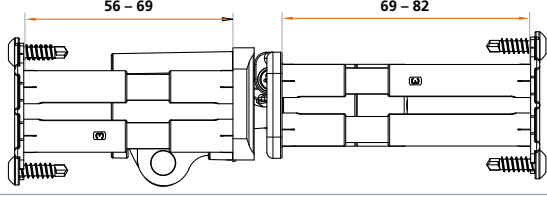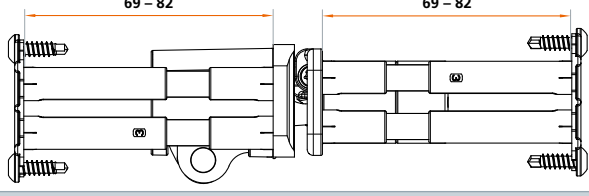Objednávacie číslo	Upevňovacie segmenty	
V46180000	VL-Band AT WS 43-56 / 43-56	
V46180001	VL-Band AT WS 43-56 / 56-69	
V46180002	VL-Band AT WS 56-69 / 56-69	
V46180003	VL-Band AT WS 43-56 / 69-82	
V46180004	VL-Band AT WS 56-69 / 69-82	
V46180005	VL-Band AT WS 69-82 / 69-82	



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162–170 · D-41189 Mönchengladbach

Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach

Phone +49(0)2166/954-3 · E-Mail: mario.petroczy@dr-hahn.de

www.dr-hahn.sk